



تولید ایرانی
کاتالوگ داست کالکتور



کیفیت برتر ساخت ایران

ما که هستیم و به چیزی فکر میکنیم؟

به عقیده ما شرکت **تصمیم وکیوم** تنها سازنده مدل‌های مختلف انواع **جاروبرقی صنعتی** نیست، ما با اخلاق و احترام به کسانی که با ما کار می‌کنند و ما را انتخاب می‌کنند، نوآوری آفریده و به مشتریان خود کمک و از آنها پشتیبانی می‌کنیم. **مکنده های تخصصی** تولیدی ما عمدتاً در خطوط تولید شرکت‌ها استفاده می‌شوند، جایی که هر گونه باقی مانده مواد و غبارات حاصل از تولید یک دستگاه را جمع آوری کرده و از همه مهم‌تر، با استفاده از **سیستم های انتقال مواد**، ماده اولیه خطوط تولید را در کارخانه جابه جا می‌کنند.

ساخت ایران



ما تمامی محصولاتمان را در **ایران** و با نیروی **ایرانی** تولید می‌کنیم.

چشم انداز



تصمیم وکیوم هرگز از رشد و نوآوری باز نمی‌ایستد. چشم انداز ما کمک به تحقق افق توسعه کشور در زمینه تخصصی خودمان می‌باشد.

ماموریت ما



هر روز ما راه حل‌های نوآورانه‌ای ایجاد می‌کنیم تا ایمنی را تضمین کرده و به افزایش کیفیت مواد تولیدی کمک کنیم.





چرا صنایع غذایی و داروسازی ما را انتخاب می کنند!

بیش از ده سال است که شرکت **تصمیم وکیوم** به عنوان تولید کننده تخصصی انواع **داست کالکتور، جاروبرقی صنعتی و مرکزی و سیستم های انتقال مواد**، رشد کرده است. تمرکز مداوم بر بهبود خود، کنترل کیفیت محصولات و سطح خدمات، ما را به عنوان یکی از برترین برندها در ایران مطرح نموده است. نوآوری، انعطاف پذیری و سفارشی سازی برحسب نیاز مشتری سبب رضایت مشتریان گردیده است.

سفارشی سازی



انعطاف پذیری در طراحی و تولید، به کمک یک تیم 20 نفره از مهندسان در بخش تحقیق و توسعه، پاسخ به نیاز مشتریان را تضمین می نماید.

ارسال در کمترین زمان



محصولات پرفروش همواره آماده تحویل هستند. تحویل کالا در کوتاه ترین زمان بعد از ثبت سفارش، از وظایف ما می باشد.

تنوع وسیع



بیش از 50 مدل جاروبرقی صنعتی با قابلیت سفارشی سازی به ما این امکان را می دهد که همیشه بهترین راه حل را برای هر نیازی ارائه دهیم.

زنجیره تامین



تامین انواع تجهیزات و خدمات جهت تولید با کیفیت محصولات، باعث شده تا بتوانیم محصولات با کیفیتی تولید کنیم.



گواهینامه های کیفیت و بهره‌وری

گواهینامه های دریافتی



ISO 14001:2015

گواهینامه مدیریت
زیست محیطی



HSE - MS

گواهینامه مدیریت
ایمنی بهداشت



9001:2015

گواهینامه مدیریت
کیفیت



45001:2018

گواهینامه مدیریت ایمنی
و بهداشت حرفه ای



22716

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

گواهینامه GMP



هدف ما تضمین بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و عملکرد محصول برای مشتریانمان است.

چرا از داست کالکتور استفاده کنیم؟



داست کالکتورها یکی از عناصر کلیدی در تضمین پاکیزگی و بهره‌وری در محیط‌های کاری هستند. یکی از مشکلات رایج در صنایع، وجود انواع گرد و غبار، مواد خشک، مایعات و ضایعات، انواع براده‌ها می‌باشد. مدیریت و جمع‌آوری این مواد زائد، برای تضمین محیط کاری ایمن و پاکیزه و همچنین حفظ استانداردهای بالای بهره‌وری و کارایی ضروری است.



پاکسازی سریع و کارآمد

رعایت الزامات 5s



ایمنی

کاهش مخاطرات برای کارگران



بهره‌وری

کاهش حوادث و زمان‌های توقف تولید

فیلترهای مناسب برای ایمنی برای کارگران و محیط کار

ساختار فلزی مستحکم

افزایش دوام و مناسب برای کارهای سنگین

عملکرد مناسب

ساخت فیلتر بر اساس توان جاروبرقی صنعتی

سفارشی‌سازی منحصر به فرد

سفارشی‌سازی بر اساس صنعت مورد استفاده




با نصب فیلتر مناسب بر روی جاروبرقی صنعتی و جمع‌آوری گرد و غبار ریز یا خطرناک، با اطمینان نفس بکشید. فیلتراسیون مناسب از کارگران و محیط زیست در برابر مواجهه با گرد و غبار ریز یا خطرناک محافظت می‌کند. محصولات شرکت **تصمیم وکیوم** در کلاس و استاندارد L، M، H عرضه می‌شوند. فیلترهای کلاس H حتی ذرات ریزتر را نیز به دام می‌اندازند و حداکثر حفاظت را تضمین می‌کنند.

داست کالکتور چگونه کار میکند ؟

۱. گرد و غبار به داخل ورودی مکش می‌شود.
۲. ذرات گرد و غبار به سمت پایین و به داخل سیستم جمع‌آوری می‌شود.
۳. غبارهای سبک‌تر به سمت بالا و فیلتر جاروبرقی حرکت می‌کند و از بالای دستگاه خارج می‌شود.
۴. ذرات سبک‌تر بر روی سطح فیلتر گیر کرده و به سمت منبع مکش (وکیوم پمپ) حرکت نمی‌کنند.

● گرد و غبار ● هوا

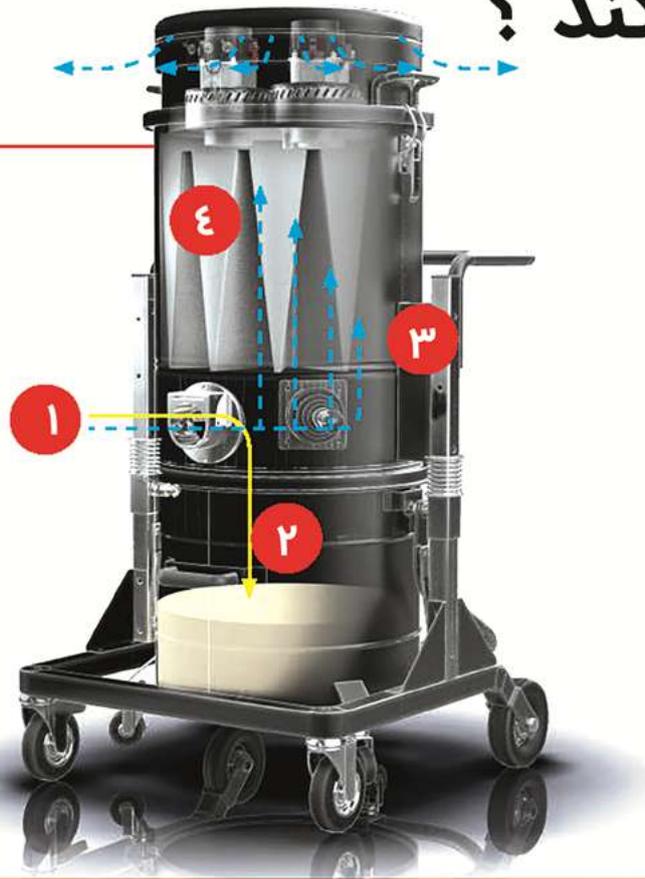

کاربردهای رایج



جمع‌آوری غبار دستگاه پرس قرص



مکش پودرهای ریز از FBD



مکش مایعات از روی سطوح



اتصال به ماشین آلات داروسازی در اتاق تمیز



اتصال به بلندر در RMG



نظافت دستگاه پرکن کپسول

چگونه دست کالکتور انتخاب کنیم؟



منبع مکش
منبع مکش می تواند تک فاز، سه فاز و یا هوای فشرده باشد.



فیلتر
انتخاب نوع فیلتر بر اساس استفاده دستگاه



سیستم نظافت فیلتر
نظافت فیلتر با استفاده از اهرم تکانه و یا سیستم نظافت اتوماتیک می باشد.



سطح زباله
قابلیت بهره وری جاروبرقی را افزایش می دهد.



منبع مکش جاروبرقی صنعتی



ونتوری - هوای فشرده

عملکرد ونتوری بر اساس اتصال به هوای فشرده می باشد. این نوع مکش با توجه به عدم وجود هرگونه المان برقی و الکتریکی، بسیار ایمن می باشد.

* ایمنی در محیط های انفجاری
* بدون نیاز به تعمیر و نگهداری



موتور کلکتوری تک فاز

این دستگاه جهت اتصال به برق تک فاز و برای استفاده غیرمداوم طراحی شده است. هر موتور توسط یک سوئیچ مستقل کنترل می شود که به اپراتور این امکان را می دهد تا عملکرد مکش را کنترل کند.

* قدرتمند و بسیار قابل اعتماد
* عمر طولانی، تا ۱۳۰۰ ساعت



توربین سایدچنل سه فاز

توربین سایدچنل با اتصال مستقیم بین موتور و پروانه ساخته شده و با استفاده از الکتروموتور القایی توانایی مکش به صورت دائم کار را دارد.

* کار مداوم ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته
* تعمیر و نگهداری آسان

انواع فیلتر جاروبرقی صنعتی

M

فیلتر پلی‌استر برای گرد و غبار تا ۱ میکرون

نوع آنتی استاتیک این فیلتر نیز موجود می باشد.



MTF

فیلتر پلی‌استر با پوشش تفلون، مناسب برای مواد بسیار چسبناک



NOMEX

فیلتر مقاوم در برابر دماهای بالا، ایده‌آل برای مکش گرد و غبار و مواد داغ



PTFE

فیلتر پلی‌استر با ترکیب تفلون، مناسب برای مکش گرد و غبار ریز و مواد چسبناک

نوع آنتی استاتیک این فیلتر نیز موجود می باشد.



E11

فیلتر کارتریجی برای گرد و غبار بسیار ریز با کارایی ۹۹/۱۶٪ در اندازه ۰/۳ میکرون




HEPA 14

فیلتر کارتریجی با کارایی بالا برای گرد و غبار ریز، با کارایی ۹۹/۹۹۵٪ در اندازه ۰/۱۸ میکرون



راهکارهای نظافت فیلتر

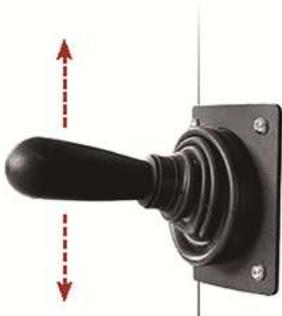

اهرم تکاننده دستی

مکنده به یک اهرم مجهز است که مستقیماً به فیلتر متصل و با حرکت عمودی اهرم فیلتر، باعث جدا شدن مواد از سطح فیلتر و افتادن آن ها به داخل مخزن می‌شود.



جت پالس

هر کارتریج فیلتر در فواصل قابل تنظیم با جت هوای با فشار بالا (۴ بار) تمیز می‌شود که کارتریج را به لرزه درآورده و مقدار زیادی از مواد را از فیلتر جدا می‌کند و آن را در عرض چند ثانیه کاملاً تمیز می‌کند.

* برای عملکرد نیاز به هوای فشرده دارد.



جت کلین

سیستم JetClean از تفاوت فشار بین داخل و خارج مکنده برای انجام تمیزکاری سریع و مؤثر بدون اینکه نیازی به خاموش کردن مکنده باشد، استفاده می‌کند.

مخزن جمع آوری مواد



سطل زباله آهنی

جداسازی آسان و ساخته شده از فولاد یا استیل ضد زنگ، با قابلیت تخلیه آسان مواد درون آن



LONGOPAC

سیستم کیسه گیری مواد، راه‌حلی ایمن و کارآمد برای جمع‌آوری و دفع گرد و غبار ریز و سمی می باشد. این سیستم از تماس اپراتور با مواد خطرناک جلوگیری می‌کند.

این جاروبرقی صنعتی مجهز به توربین دائم کار می باشد که برای کار نظافتی و تمیزکاری صنعتی ایده آل است. محفظه فیلتر حاوی یک فیلتر پلی استر با سطح بزرگ است که دارای گواهینامه کلاس M می باشد و برای کار با ریزترین گرد و غبارها ایده آل است.



در این داست کالکتور، بسته به نوع کاربرد می توان فیلتر متفاوتی را نصب کرد. فیلترهای ضد آب تفلون، فیلترهای مقاوم Nomex با درجه حرارتی 250 درجه سانتیگراد، فیلترهایی با جنس PTFE برای جمع آوری بیشتر گرد و غبار نیز موجود است. این دستگاه را می توان در صورت تقاضا به فیلتر هپا نیز مجهز نمود.

* امکان ساخت این دستگاه با بدنه تماما استنلس استیل وجود دارد.



ویژگی ها

- ✓ قابلیت نصب فیلتر هپا
- ✓ منبع مکش با استفاده از توربین ساید چنل
- ✓ مجهز به اهرم تکاننده فیلتر جهت نظافت
- ✓ قابلیت نصب اینورتور جهت کنترل سرعت مکش
- ✓ سطل زباله 70 لیتر با قابلیت تعبیه سیستم LONGOPAC





این داست کالکتور امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماما استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.

MAROON CS 4	MAROON CS 2.2	MAROON CS 1.6	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۱	توان (کیلو وات)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
۸۵	۸۵	۸۵	وزن (کیلوگرم)
۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	۱۶۰*۵۵*۵۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این داست کالکتور مازولار یک مکنده صنعتی دائم کار ثابت در محیط های صنعتی محسوب می شود. این دستگاه توانایی مکش همزمان مایعات و جامدات را داشته و با ساختاری فشرده و تفکیک پذیر (ماژولار) مناسب استفاده در محیط هایی با فضای محدود می باشد.




این دستگاه دائم کار برای استفاده در محیط هایی است که از نظر فضایی ، امکان نصب داست کالکتور وجود ندارد . این غبار گیر با صدای بسیار کم، مخزن ۵۰ لیتری و همچنین یک عدد فیلتر کیسه ای پلی استر، توانایی جمع آوری غبار حاصل از بسیاری از دستگاه ها و ماشین آلات تولیدی را درون خود دارد.

از مزایای مهم این دستگاه مازولار بودن و وزن بسیار مناسب آن جهت نصب بر روی سقف های کاذب می باشد .



منبع مکش

نصب توربین دائم کار سبب استفاده از این دستگاه و بهره برداری در مدت زمان کاری طولانی می باشد.

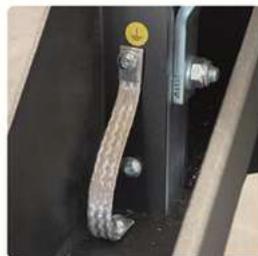

شیلد مسی

تمامی الزامات جهت کنترل الکتریسیته ساکن با نصب شیلد مسی رعایت گردیده است.



فیلتراسیون

فیلتراسیون از نوع پلی استر ستاره ای بوده و همچنین قابلیت نصب فیلتر هپا را دارد

این داست کالکتور امکان ساخت و ارائه در دو مدل تک فاز و سه فاز را دارا می باشد. همچنین امکان ساخت به صورت تماما استنلس استیل و همچنین نصب سیستم کنترل HMI نیز وجود دارد.



KAN S 4	KAN S 2.2	KAN S 1.6	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۱	توان (کیلو وات)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
۶۰	۶۰	۶۰	وزن (کیلوگرم)
۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	۶۰*۶۰*۵۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

این داست کالکتور دائم کار مجهز به توربین سایدچنل نصب شده در کاور بالایی دستگاه و برروی محفظه فیلتر می باشد. این توربین دارای شیر ایمنی خلاء شکن است که به صورت استاندارد نصب شده است.



فیلتراسیون این دستگاه از نوع ستاره ای و در کلاس M (بازده فیلتراسیون ۱ میکرون) می باشد که برای کار حتی با ریزترین گرد و غبار ایده آل است. در این مدل، بسته به کاربرد، فیلترهای متفاوتی از جمله: فیلترهای ضد آب تفلون، فیلترهای مقاوم Nomex با توان حرارتی 250 درجه سانتی گراد، فیلتر PTFE و فیلترهای کلاس H قابل نصب است. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم کیسه گیری برای جمع آوری ضایعات می باشد.



توربین سایدچنل



شیلد مسی



سطل زباله استنلس استیل



کیسه گیر مخزن زباله

داست کالکتور دائم کار سری KAN



داست کالکتور دائم کار ارائه شده با امکان مکش همزمان مایعات و جامدات امکان کار طولانی مدت را فراهم می آورد. فیلتر های آن از نوع ستاره ای و پلی استر و در کلاس L بوده و توانایی فیلتراسیون ذراتی با حداقل اندازه ۳ میکرون را دارد. امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

KAN 4	KAN 2.2	KAN 1.6	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	220-1ph / 380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۶	توان (کیلو وات)
۳۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	۲۵۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۲۸۰۰۰	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۷۰	۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	قابلیت کنترل مکش
۹۵	۹۵	۹۵	وزن (کیلوگرم)
۱۷۰*۵۵*۵۵	۱۷۰*۵۵*۵۵	۱۷۰*۵۵*۵۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

این **داست کالکتور دائم کار** با توانایی مکش همزمان مواد تر و خشک، قابلیت اتصال به انواع دستگاه پرس قرص، کپسول پرکن، کوتینگ، پلیسترینگ و بلندر را دارد. امکان ساخت با بدنه استنلس استیل، سطل زباله جداشونده، سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از خفگی منبع مکش از مزایای این دستگاه می باشد.



این **داست کالکتور دائم کار** مجهز به تابلو برق راه انداز با رعایت الزامات ایمنی حفاظت از جان و همچنین یک منبع مکش از نوع توربین سایدچنل با برق راه انداز سه فاز می باشد. امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک و همچنین کمپرسور برای تامین هوای فشرده این سیستم نظافتی، میسر می باشد. چرخ های ضد سایش آنتی استاتیک و همچنین به کارگیری شیلد مسی جهت کنترل جریان الکتریسیته ساکن از مزایای این دستگاه می باشد.

ویژگی ها

- ✓ قابلیت نصب فیلتر هپا
- ✓ مجهز به سطل زباله جداشونده
- ✓ امکان نصب سیستم نظافت اتوماتیک فیلتر
- ✓ قابلیت مکش مواد جامد، مایع، گرد و غبار و ...
- ✓ امکان ساخت با مخازن استنلس استیل
- ✓ مجهز به چرخ های ضد سایش



داست کالکتور دائم کار سری Atrak



این داست کالکتور دائم کار یکی از پرکاربردترین تجهیزات نظافت صنعتی، جهت نظافت در شرکت های داروسازی، صنایع غذایی از جمله لبنیات، نوشیدنی و ... می باشد. جهت نظافت و جمع آوری زباله می توان، آن را به یک تله پودر متصل نمود. امکان ساخت این دستگاه با بدنه تماما استنلس استیل و همچنین سیستم نظافت اتوماتیک با نصب فیلتر کلاس H را دارد.

ATRAK 7.5	ATRAK 5.5	ATRAK 4	
توربینی	توربینی	توربینی	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سایدچنل	سایدچنل	سایدچنل	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۳۸۰۰	۳۸۰۰	۳۸۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۷۵۰	۵۵۰	۴۸۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۴۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۵۰	۱۴۵	۱۴۰	وزن (کیلوگرم)
۱۶۵*۷۰*۱۲۰	۱۶۵*۷۰*۱۲۰	۱۶۵*۷۰*۱۲۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



این داست کالکتور مخصوص جمع آوری غبار و گرد معلق حاصل از انواع دستگاه های انواع ماشین آلات داروسازی و صنایع غذایی می باشد.



این داست کالکتور از مجموعه جمع آورنده های گرد و غبار دارای سطح فیلتر عالی با راندمان فیلتراسیون کلاس M (1 میکرون) است. برای این داست کالکتور، یک سیستم تمیز کردن فیلتر دستی بسیار موثر به صورت استاندارد تعبیه شده است.

به لطف یک اهرم در خارج از محفظه فیلتر، اپراتور می تواند فیلتر را تکان دهد و گرد و غبار را مستقیماً به داخل سطل بیاندازد. همچنین در صورت نیاز یک سیستم تکان دهنده خودکار فیلتر پالس جت به همراه فیلترهای کارتریجی کلاس HEPA می تواند در صورت نیاز نصب شود.

سیستم نظافت دستی



سیستم نظافت اتوماتیک



داست کالکتور دائم کار سری ARVAND



با توجه به سرعت مکش بالای ایجاد شده توسط فن این دستگاه **داست کالکتور دائم کار**، می توان از این دستگاه به عنوان سیستم جمع آوری غبارات در کارخانه های صنعتی استفاده نمود.
سطل زباله ۲۰۰ لیتری و همچنین سیستم کنترل سرعت مکش (اینورتر) بر روی این دستگاه وجود دارد.
امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

ARVAND 4	ARVAND 2.2	ARVAND 1.5	
دائم کار	دائم کار	دائم کار	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	نوع پمپ
380-3ph	380-3ph	380-3ph	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	۱/۵	توان (کیلو وات)
۱۰	۱۰	۱۰	بیشینه قدرت مکش (کیلو پاسکال)
۳۲۰۰	۲۶۰۰	۱۵۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	نوع فیلتر اصلی
۶۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب فیلتر هپا
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۵	۷۵	۷۵	سطح صدا (دسی بل)
دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
۱۳۸	۱۲۵	۱۱۰	وزن (کیلوگرم)
۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)

واحد خدمات پس از فروش، با پاسخگویی جهت سوالات در زمینه تجهیزات تولیدی و فروخته شده، فعالیت می نماید.




آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه ها به همراه ارائه کلیه روش های تعمیر و نگهداری، جهت استفاده بهینه از تجهیزات، وظیفه ما است.



در واحد تحقیق و توسعه، ما بر اساس نیاز مشتریان سیستم های مکنده و انتقال مواد را طراحی و تولید می کنیم.



www.TasmimVac.ir

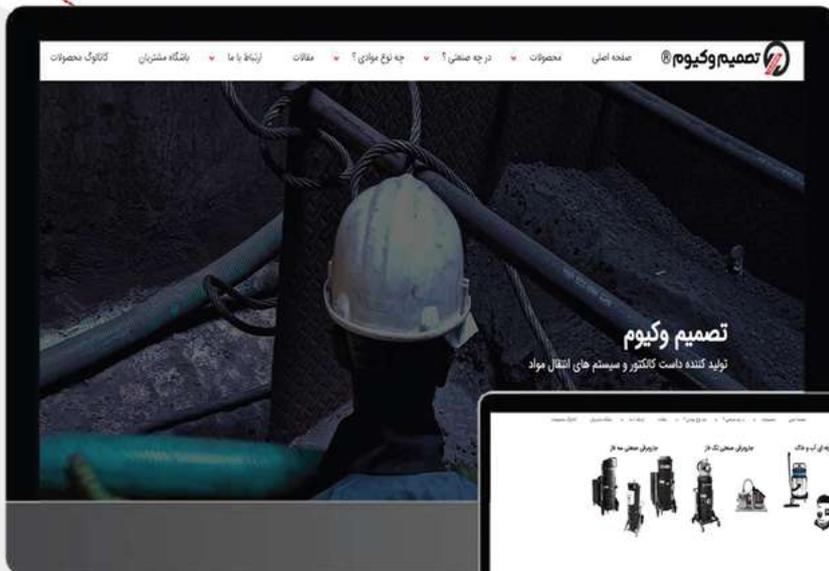

تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

